

## LUBJ...H80 Oblúk žľabu 90°

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové fubovoľnej farby.

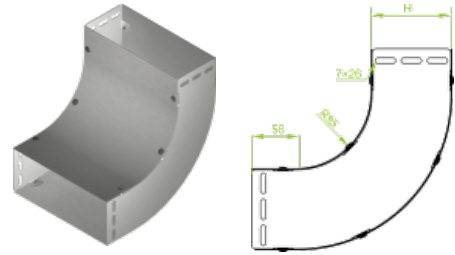

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH80 alebo LPPH80.


- Kryty sú súčasťou tvarovky.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUBJ100H80	100	186910	2	1,38
LUBJ150H80	150	186915	2	1,73
LUBJ200H80	200	186920	2	2,08
LUBJ300H80	300	186930	2	2,77
LUBJ400H80	400	186940	2	3,47
LUBJ500H80	500	186950	2	4,15
LUBJ600H80	600	186960	2	4,85

### Súvisiace produkty:

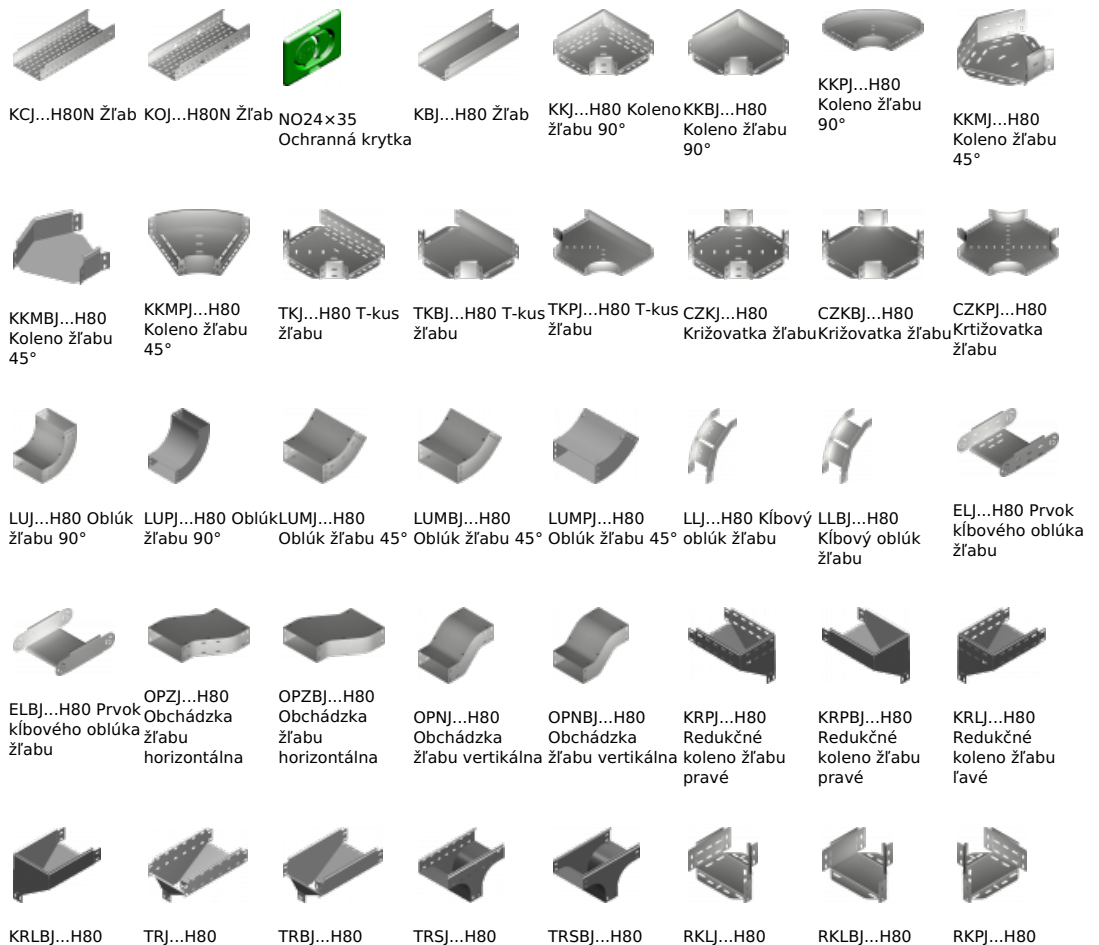

Redukčné  
koleno žľabu  
ľavé



RKPBJ...H80  
Redukcia žľabu  
pravá

T-redukcia žľabu



RKSJ...H80  
Redukcia žľabu  
symetrická

T-redukcia žľabu



RKSBJ...H80  
Redukcia žľabu  
symetrická

T-redukcia žľabu  
symetrická



LRJH80 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia

T-redukcia žľabu  
ľavá



LRBJH80 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia

Redukcia žľabu  
ľavá



TKDJ...H80  
Dopĺňujúci diel  
žľabu T

Redukcia žľabu  
ľavá



LRPJH80 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia

Redukcia žľabu  
pravá