

## PZKWR... Kryt žľabu zosilnený so zámkom

### Informácie:

**Použitie**

Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-ľubovoľné).

**Materiál**

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**


**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom

EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

**E** - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

**L** - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

Hrúbka plechu: **0,5 mm**

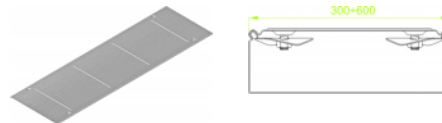

### Verzie:

| Symbol     | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| PZKWR300/2 | 2000         | 300          | 108630     | 4          | 1,25          |
| PZKWR300/3 | 3000         | 300          | 108730     | 4          | 1,25          |