

## LUMBJ...H80 Oblúk žľabu 45°

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

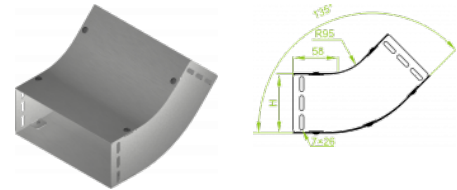

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH80 alebo LPPH80.


- Kryty sú súčasťou tvarovky.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMBJ100H80	100	187110	2	0,96
LUMBJ150H80	150	187115	2	1,20
LUMBJ200H80	200	187120	2	1,45
LUMBJ300H80	300	187130	2	1,93
LUMBJ400H80	400	187140	2	2,42
LUMBJ500H80	500	187150	2	2,90
LUMBJ600H80	600	187160	2	3,38

### Súvisiace produkty:

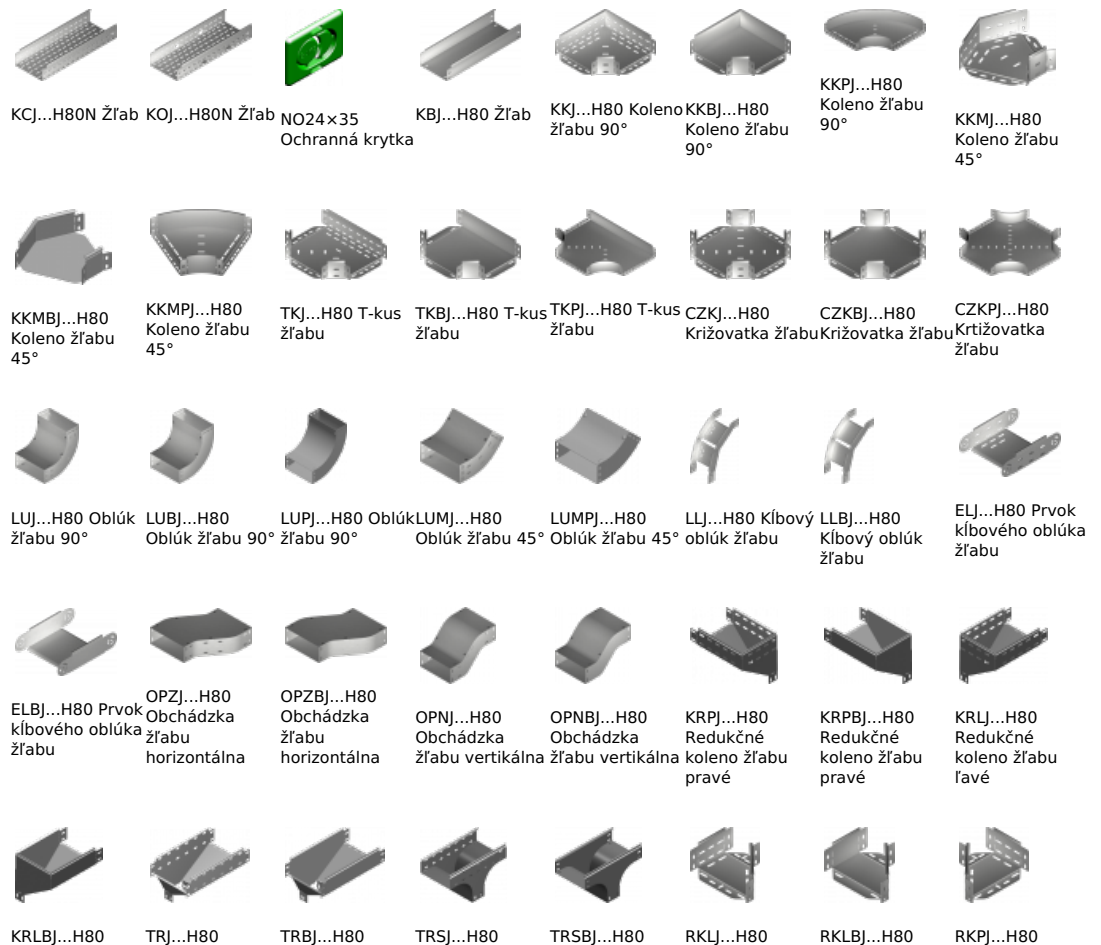

Redukčné  
koleno žľabu  
ľavé



RKPBJ...H80  
Redukcia žľabu  
pravá

T-redukcia žľabu



RKSJ...H80  
Redukcia žľabu  
symetrická

T-redukcia žľabu



RKSBJ...H80  
Redukcia žľabu  
symetrická

T-redukcia žľabu



LRJH80 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia

T-redukcia žľabu  
symetrická



LRBJH80 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia

Redukcia žľabu  
ľavá



TKDJ...H80  
Dopĺňujúci diel  
žľabu T

Redukcia žľabu  
ľavá



LRPJH80 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia

Redukcia žľabu  
pravá