

KCJ/KCOJ...H60 Žľab

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- Spájanie vsúvaním a zoskrutkovaním žľabov
- Maximálne zaťaženie: 20 kg/m
- Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m

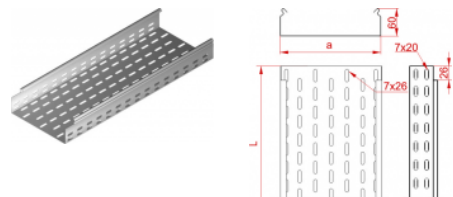

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m |
|------------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
| KCJ/KCOJ100H60/3 | 3000 | 100 | 161010 | 6 | 1,63 |
| KCJ/KCOJ150H60/3 | 3000 | 150 | 161015 | 6 | 1,98 |
| KCJ/KCOJ200H60/3 | 3000 | 200 | 161020 | 6 | 2,28 |
| KCJ/KCOJ300H60/3 | 3000 | 300 | 161030 | 6 | 2,96 |
| KCJ/KCOJ400H60/3 | 3000 | 400 | 160440 | 4 | 3,65 |