

OPNBJ...H80 Obchádzka žľabu vertikálna

Informácie:

POUŽITIE

Obchádzka prekážky vo vertikálnom smere káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH80 alebo LPPH80.


- Kryty sú súčasťou tvarovky.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPNBJ100H80	100	187910	2	0,96
OPNBJ150H80	150	187915	2	1,22
OPNBJ200H80	200	187920	2	1,48
OPNBJ300H80	300	187930	2	2,02
OPNBJ400H80	400	187940	2	2,54
OPNBJ500H80	500	187950	2	3,28
OPNBJ600H80	600	187960	2	3,62

Súvisiace produkty:

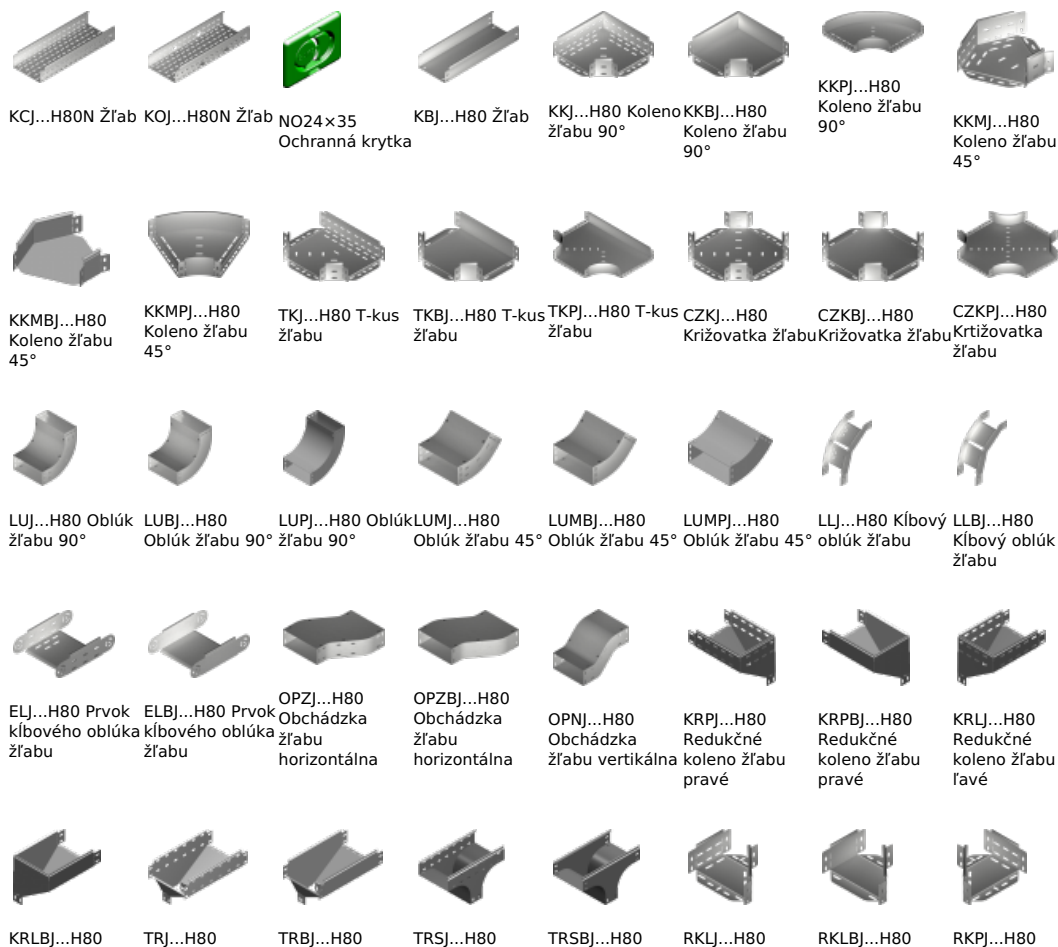

Redukčné
koleno žľabu
ľavé



RKPBj...H80
Redukcia žľabu
pravá

T-redukcia žľabu
symetrická



RKSJ...H80
Redukcia žľabu
symetrická

T-redukcia žľabu
symetrická



RKSBj...H80
Redukcia žľabu
symetrická

T-redukcia žľabu
symetrická



LRJH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia

T-redukcia žľabu
symetrická



LRBJH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia

Redukcia žľabu
ľavá



TKDJ...H80
Doplňujúci diel
žľabu T

Redukcia žľabu
ľavá



LRPJH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia

Redukcia žľabu
pravá