

RKLBJ...H60 Redukcia žľabu ľavá

Informácie:

POUŽITIE

Zmena šírky káblovej trasy **s funkčnou odolnosťou v požiari.**

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2011,

Na objednávku


F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- k montáži použite skrutky SGKM6x12,

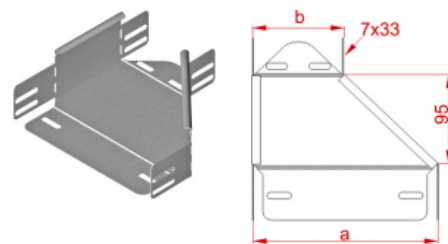

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKLBJ150/100H60	150	165801	10	0,23	100
RKLBJ200/100H60	200	165901	10	0,28	100
RKLBJ200/150H60	200	166001	10	0,30	150
RKLBJ300/200H60	300	166201	10	0,37	200
RKLBJ400/300H60	400	166401	10	0,41	300