


## PKJ... Kryt žľabu

### Informácie:

#### POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením s funkčnou odolnosťou v požiari.

Používa sa najmä v priestoroch o veľkom znečistení ovzdušia.

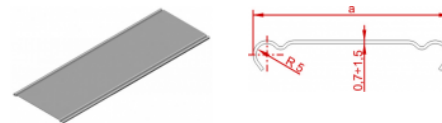

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

pre hrúbku plechu min. 1 mm,

**E** - nerezová oceľ EN 10088 do hrúbky plechu 1,2 mm,

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL,



### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol   | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|----------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| PKJ100/3 | 3000         | 100          | 100810     | 10         | 1,04          |
| PKJ150/3 | 3000         | 150          | 100815     | 6          | 1,44          |
| PKJ200/3 | 3000         | 200          | 100820     | 6          | 1,84          |
| PKJ300/3 | 3000         | 300          | 100830     | 4          | 2,64          |
| PKJ400/3 | 3000         | 400          | 100640     | 4          | 3,44          |