

## RDLP...H60N Redukcia rebríka ľavá

### Informácie:

**Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !**

#### POUŽITIE

Zmena šírky káblových trás

s funkčnou odolnosťou v požiari

#### MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL,

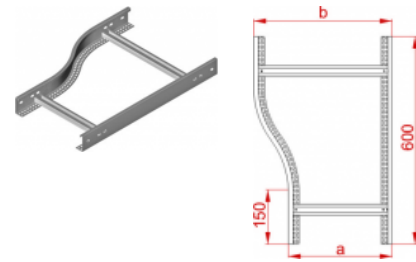

- na spojenie k rebríkom je potrebné použiť

**4 spojky LDC/LDOCH60**

**16 komplety skrutiek SGK8x14,**



### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
<b>RDLP300/200H60N</b>	<b>300</b>	<b>468230</b>	<b>2</b>	<b>1,73</b>	<b>200</b>
<b>RDLP400/300H60N</b>	<b>400</b>	<b>468040</b>	<b>2</b>	<b>1,91</b>	<b>300</b>
<b>RDLP500/400H60N</b>	<b>500</b>	<b>468050</b>	<b>2</b>	<b>2,09</b>	<b>400</b>
<b>RDLP600/500H60N</b>	<b>600</b>	<b>468060</b>	<b>2</b>	<b>2,25</b>	<b>500</b>