

## LPDWP/LPDWOP...H60 Oblúk rebríka vertikálny vnútorný

### Informácie:

**Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !**

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás

s funkčnou odolnosťou v požiari

#### MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL,

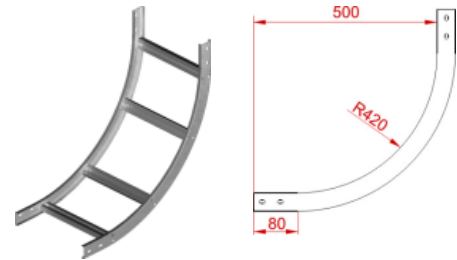

- na spojenie k rebríkom je potrebné použiť

**4 spojky LDC/LDOCH60**

**16 komplety skrutiek SGK8x14,**



### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
<b>LPDWP/LPDWOP200H60</b>	<b>200</b>	<b>469220</b>	<b>1</b>	<b>2,26</b>
<b>LPDWP/LPDWOP300H60</b>	<b>300</b>	<b>469230</b>	<b>1</b>	<b>2,66</b>
<b>LPDWP/LPDWOP400H60</b>	<b>400</b>	<b>469240</b>	<b>1</b>	<b>3,02</b>
<b>LPDWP/LPDWOP500H60</b>	<b>500</b>	<b>469250</b>	<b>1</b>	<b>3,42</b>