

## LPDZP/LPDZOP...H60 Oblúk rebríka vertikálny vonkajší


### Informácie:

**Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !**

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás

s funkčnou odolnosťou v požiari

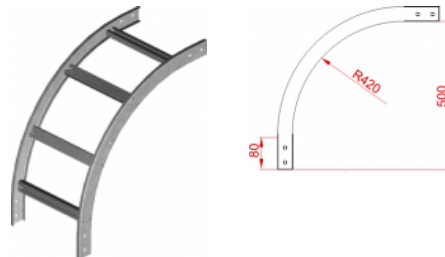

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL,

• na spojenie k rebríkom je potrebné použiť

**4 spojky LDC/LDOCH60**

**16 komplety skrutiek SGK8x14,**



### Verzie:

Hrúbka plechu: 1,5 mm

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LPDZP/LPDZOP100H60	100	469010	1	1,90
LPDZP/LPDZOP200H60	200	469020	1	2,26
LPDZP/LPDZOP300H60	300	469030	1	2,66
LPDZP/LPDZOP400H60	400	469040	1	3,02
LPDZP/LPDZOP500H60	500	469050	1	3,42
LPDZP/LPDZOP600H60	600	469060	1	3,82