
ZDK... Klesanie káblového rebríka

Informácie:

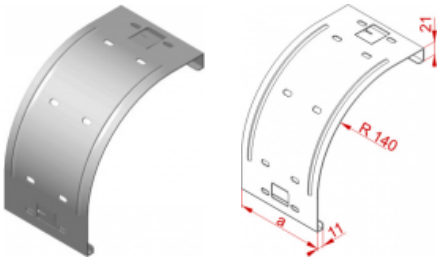

POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením pri ich klesaní

z rebríka s funkčnou odolonosťou v požiari

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL,

E-90

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ZDK200	**140**	**405001**	**20**	**0,46**
ZDK300	**240**	**405101**	**20**	**0,79**
ZDK400	**340**	**405201**	**10**	**1,12**
ZDK500	**440**	**405301**	**4**	**1,45**
ZDK600	**540**	**405401**	**4**	**1,78**

© 2026 STRADER