

## BR... Dištančný plech

### Informácie:

#### POUŽITIE

Ako rozperka zabraňujúca prehnutiu uholníka počas doťahovania skrutiek s funkčnou odolnosťou v požiari.


#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

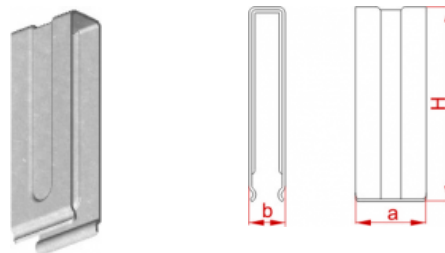

### Verzie:

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Rozmer b [mm]
BR40	35	700100	50	100	15
BR55	42	700300	50	140	15