

MCZKBL Križovatka žľabu s redukciou

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás.

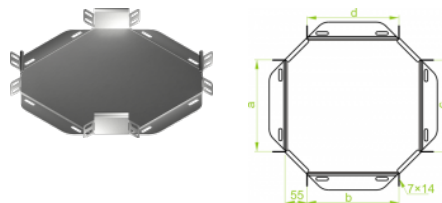
MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

E - nerezová oceľ

L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**Na objednávku:**

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a,b,c,d.
- Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Šírka a=c [mm]	Šírka b=d [mm]
MCZKBL125/62H50	152912	10	0,42	125	62
MCZKBL125/62H5	153012	10	0,42	125	62
0-E					
MCZKBL125/62H5	153112	10	0,42	125	62
0-L1					
MCZKBL125/62H5	153212	10	0,43	125	62
0-L2					