

## LKDH100 Spojka žľabu uhlová

### Informácie:

#### POUŽITIE


Spájanie káblových žľabov pod uhlom. Spojku môžeme taktiež použiť ako koncovú redukciu žľabu.

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**E**- nerezová oceľ.

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

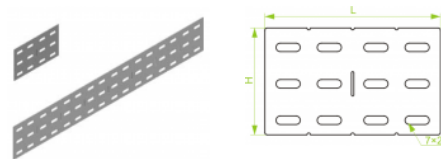

#### Na objednávku:

**F**- oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- K montáži je potrebné použiť 12 kompl. skrutiek SGKM6×12 alebo SGM6×12.
- Možnosť odlomiť a vyhnúť v ľubovoľnom mieste.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

| Symbol       | Dĺžka L [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| LKDH100      | 145          | 112700     | 50         | 88           | 0,12          |
| LKDH100-E    | 145          | 115200     | 50         | 88           | 0,12          |
| LKDH100-L2   | 145          | 115300     | 50         | 88           | 0,12          |
| LKDH100/1    | 1000         | 112800     | 10         | 88           | 0,80          |
| LKDH100/1-E  | 1000         | 115400     | 10         | 88           | 0,80          |
| LKDH100/1-L2 | 1000         | 115500     | 10         | 88           | 0,80          |