


## MPCZKL Kryt križovatky žľabu

### Informácie:

#### POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením.  
Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

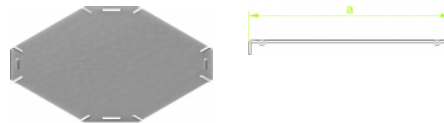

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**E** - nerezová oceľ

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

#### POZOR!

- Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.

- Na objednávku možnosť vyrobiť kryty tvaroviek so zámkami

### Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

| Symbol        | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
| MPCZKL250     | 250          | 101825     | 10         | 0,88          |
| MPCZKL250-E   | 250          | 101925     | 10         | 0,88          |
| MPCZKL250-L1  | 250          | 102025     | 10         | 0,90          |
| MPCZKL250-L2  | 250          | 102125     | 10         | 0,92          |
| MPCZKL250/125 | 250          | 102238     | 10         | 0,88          |