

## WZSM... Výložník

### Informácie:

**POUŽITIE**

Upevňovanie káblových žľabov, rebríkov, rúr a iných prvkov.

**MATERIÁL**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**


**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

**POZOR!**

- Montáž v 2 otvoroch C-uholníka.

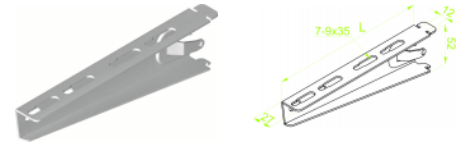

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WZSM50	65	710206	50	0,08	0,90
WZSM100	115	710211	50	0,13	0,90
WZSM150	165	710216	30	0,18	0,85
WZSM200	215	710221	30	0,25	0,80