

KSG...H35 Drôtený žľab

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu. Výrobok použiť len v prostredí korózie - **kategória C1**.


MATERIÁL

Oceľ galvanicky zinkovaná pred procesom zvárania.

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- výroba prebieha pri väčších objednávkach
- koncedrôtov môžu obsahovať hrdzavý povlak, ktorý vyplýva z technológie výroby
- všetky drôtené žľaby majú konce drôtov ukončené tak, aby nedošlo k poškodeniu uložených káblov

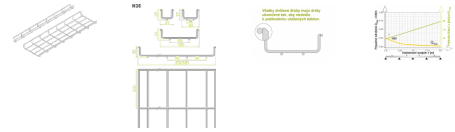

Verzie:

| Symbol | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | Užitočný prierez [mm ²] |
|-------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|
| KSG35H35/3 | 3000 | 35 | 930210 | 8 | 0,17 | 450 |
| KSG50H35/3 | 3000 | 50 | 930215 | 8 | 0,29 | 800 |
| KSG100H35/3 | 3000 | 100 | 930220 | 8 | 0,53 | 1900 |
| KSG200H35/3 | 3000 | 200 | 930230 | 6 | 0,83 | 4200 |
| KSG300H35/3 | 3000 | 300 | 930240 | 6 | 1,13 | 6500 |