

## KSG...H60 Drôtený žľab

### Informácie:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu. Výrobok použiť len v prostredí korózie - **kategória C1**.


#### MATERIÁL

Oceľ galvanicky zinkovaná pred procesom zvárania.

#### Na objednávku:

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- výroba prebieha pri väčších objednávkach
- koncedrôtov môžu obsahovať hrdzavý povlak, ktorý vyplýva z technológie výroby
- všetky drôtené žľaby majú konce drôtov ukončené tak, aby nedošlo k poškodeniu uložených káblov

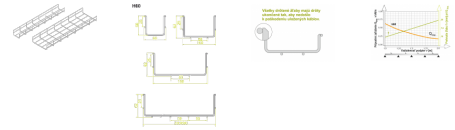

### Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm <sup>2</sup> ]
KSG60H60/3	3000	60	960210	8	0,55	2200
KSG100H60/3	3000	100	960220	8	0,79	4300
KSG150H60/3	3000	150	960230	8	0,85	7000
KSG200H60/3	3000	200	960240	4	1,09	9400
KSG300H60/3	3000	300	960250	4	1,76	14600
KSG400H60/3	3000	400	960260	2	2,14	19800
KSG500H60/3	3000	500	960270	2	3,09	25000
KSG600H60/3	3000	600	960280	2	3,56	30200