

LUMP...H80 Oblúk žľabu 45°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

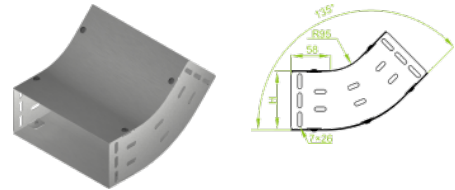

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH80 alebo LPPH80.


- Kryty sú súčasťou tvarovky.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMP100H80	100	183210	10	1,44
LUMP150H80	150	183215	10	1,80
LUMP200H80	200	183220	4	2,17
LUMP300H80	300	183230	4	2,90
LUMP400H80	400	183240	2	3,63
LUMP500H80	500	183250	2	4,33
LUMP600H80	600	183260	2	5,07

Súvisiace produkty:

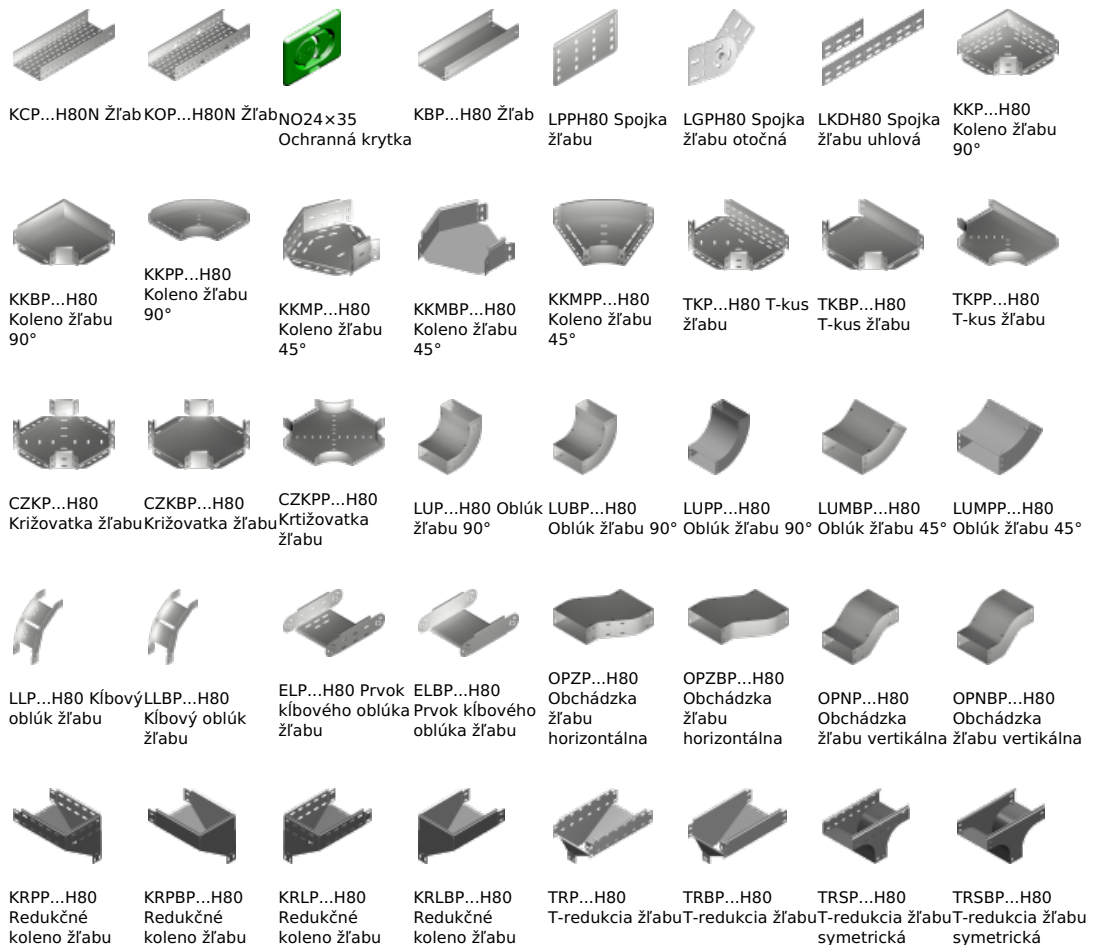

pravé

RKLP...H80
Redukcia žľabu
ľavá

pravé

RKLBP...H80
Redukcia žľabu
ľavá

ľavé

RKPP...H80
Redukcia žľabu
pravá

ľavé

RKPBP...H80
Redukcia žľabu
praváRKSP...H80
Redukcia žľabu
symetrickáRKSBP...H80
Redukcia žľabu
symetrickáTKDP...H80
Doplňujúci diel
žľabu TLRPPH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia