

OPNP...H80 Obchádzka žľabu vertikálna

Informácie:

POUŽITIE

Obchádzka prekážky vo vertikálnom smere káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

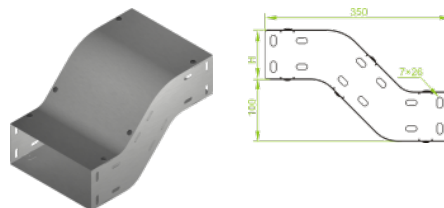

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH80 alebo LPPH80.


- Kryty sú súčasťou tvarovky.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPNP100H80	100	184010	4	1,46
OPNP150H80	150	184015	4	1,84
OPNP200H80	200	184020	4	2,22
OPNP300H80	300	184030	4	3,16
OPNP400H80	400	184040	2	3,80
OPNP500H80	500	184050	2	4,94
OPNP600H80	600	184060	2	5,44

Súvisiace produkty:

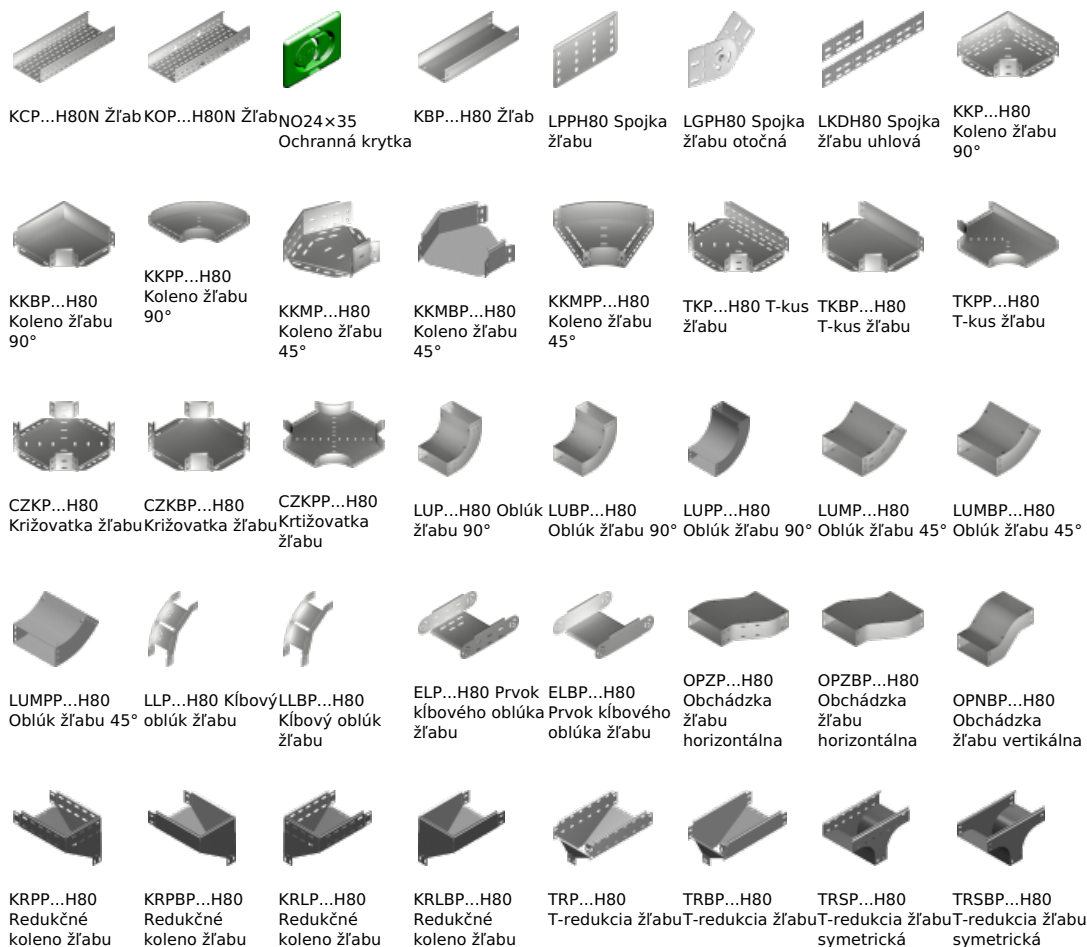

pravé



RKLP...H80
Redukcia žľabu
ľavá

pravé



RKLBP...H80
Redukcia žľabu
ľavá

ľavé



RKPP...H80
Redukcia žľabu
pravá

ľavé



RKPBP...H80
Redukcia žľabu
pravá



RKSP...H80
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBP...H80
Redukcia žľabu
symetrická



TKDP...H80
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPPH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia