

LLBL...H30 Kíbový oblúk žľabu

Informácie:

Použitie

Zmena smeru káblových trás.

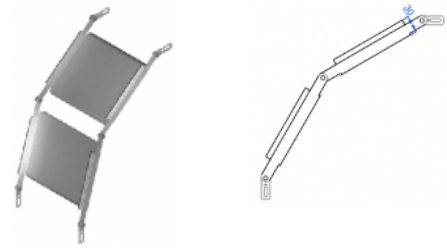
Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiť skrutky
SGKM6x10 alebo SGM6x10.
Kíbový oblúk dodávame zmontovaný:
**2 prvky kíbového oblúka,
 4 polovice spojky žľabu otočnej,
 6 (skrutiek + podložiek + matic)**


Verzie:

 Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLBL50H30	50	136005	2	0,45
LLBL100H30	100	136010	2	0,57
LLBL150H30	150	136015	2	0,65
LLBL200H30	200	136020	2	0,83
LLBL300H30	300	136030	2	1,07

Súvisiace produkty:

