

LLBJ...H30 Kĺbový oblúk žľabu

Informácie:

Použitie

Zmena smeru káblových trás.


Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

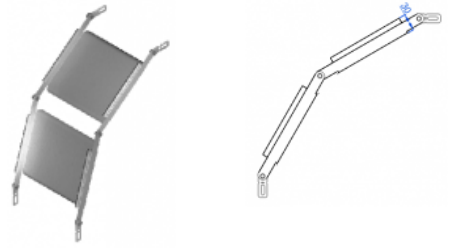
K montáži je potrebné použiť skrutky
SGKM6x10 alebo SGM6x10.
Kĺbový oblúk dodávame zmontovaný:
**2 prvky kĺbového oblúka,
 4 polovice spojky žľabu otočnej,
 6 (skrutiek + podložiek + matic)**


Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLBJ50H30	50	136105	2	0,55
LLBJ100H30	100	136110	2	0,73
LLBJ150H30	150	136115	2	0,89
LLBJ200H30	200	136120	2	1,05
LLBJ300H30	300	136130	2	1,39

Súvisiace produkty:

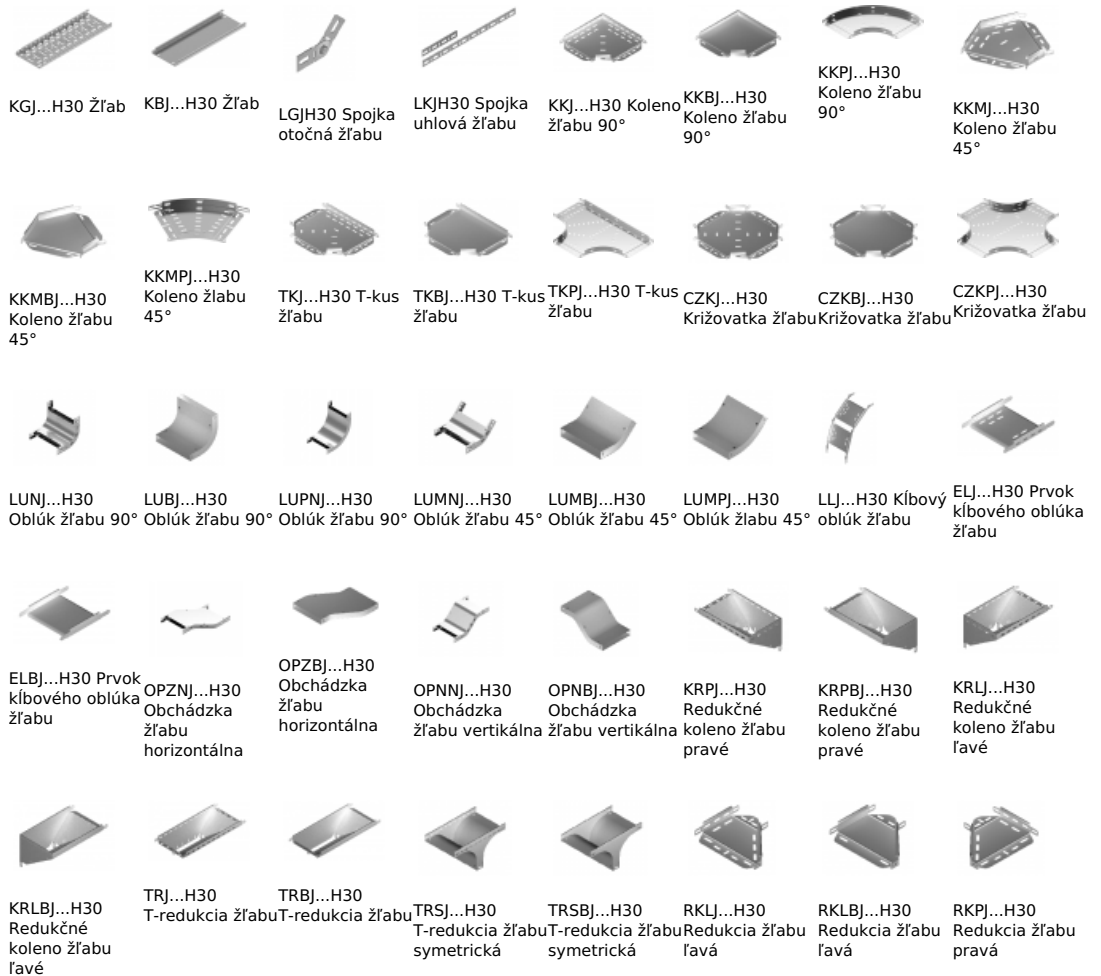



RKPBJ...H30
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H30
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H30
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH30 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBJH30 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H30
Dopĺňujúci diel
žľabu T



LRPJH30 Spojka
žľabu
rozvetvovacia