

## LUMPJ...H80 Oblúk žľabu 45°

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

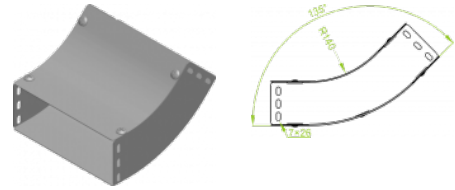

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH80 alebo LPPH80.


- Kryty sú súčasťou tvarovky.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMPJ100H80	100	187114	2	1,06
LUMPJ150H80	150	187214	2	1,32
LUMPJ200H80	200	187314	2	1,60
LUMPJ300H80	300	187414	2	2,13
LUMPJ400H80	400	187514	2	2,67
LUMPJ500H80	500	187614	2	3,19
LUMPJ600H80	600	187714	2	3,72

### Súvisiace produkty:

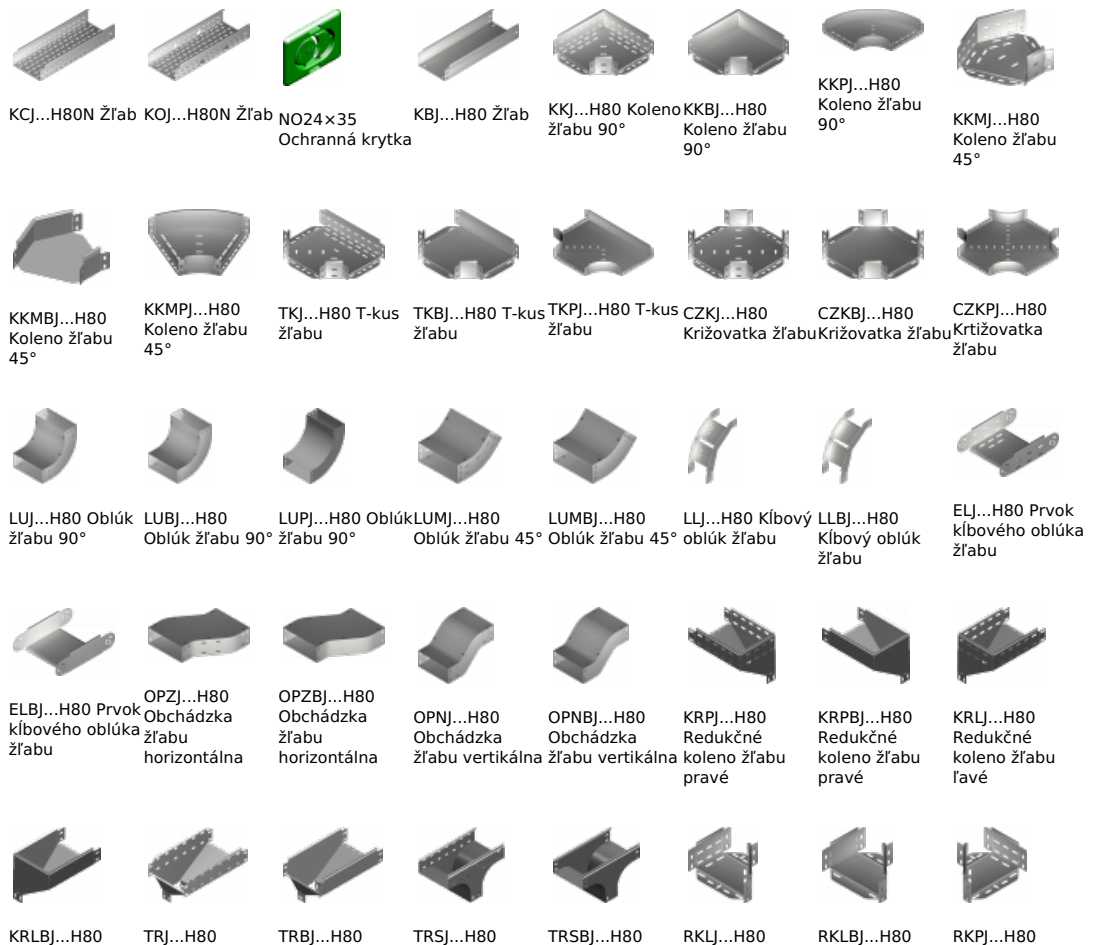

Redukčné  
koleno žľabu  
ľavé



RKPBJ...H80  
Redukcia žľabu  
pravá

T-redukcia žľabu



RKSJ...H80  
Redukcia žľabu  
symetrická

T-redukcia žľabu



RKSBJ...H80  
Redukcia žľabu  
symetrická

T-redukcia žľabu



LRJH80 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia

T-redukcia žľabu  
symetrická



LRBJH80 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia

Redukcia žľabu  
ľavá



TKDJ...H80  
Doplňujúci diel  
žľabu T

Redukcia žľabu  
ľavá



LRPJH80 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia

Redukcia žľabu  
pravá