

ELBJ...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:

Použitie

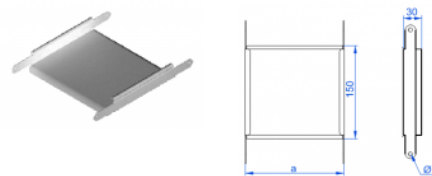
Zmena smeru káblových trás.

Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom
polomere za pomoci otočných spojok.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELBJ50H30	50	136305	4	0,21
ELBJ100H30	100	136310	4	0,30
ELBJ150H30	150	136315	4	0,38
ELBJ200H30	200	136320	4	0,46
ELBJ300H30	300	136330	4	0,63

Súvisiace produkty:



ELL...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu



ELJ...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu



ELBL...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu



SM... Skrutka (komplet)