

LDOPZ...H30 Oblúk rebríka 90°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIAL


Oceľ žiarovo -lamelovo zinkovaná podľa EN ISO 10683:2014-09

Na objednávku:

Nerezová oceľ EN 10088

Poznámka:

- K montáži použite spojky LDOUH30 a skrutky SGKFM8x16

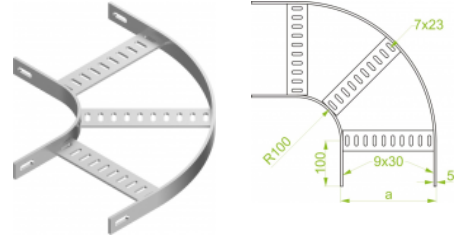

Verzie:

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LDOPZ100H30 | 110 | 423110 | 1 | 1,37 |
| LDOPZ200H30 | 210 | 423120 | 1 | 1,93 |
| LDOPZ300H30 | 310 | 423130 | 1 | 2,49 |