

LUJ...H100 Oblúk žľabu 90°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové fubovoľnej farby.

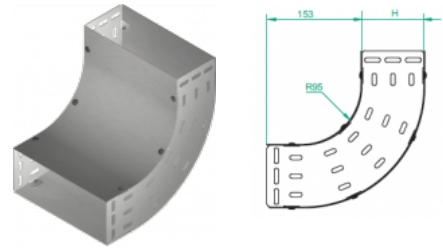

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH100 alebo LPPH100.


- Kryty sú súčasťou tvarovky.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUJ100H100	100	112910	2	1,54
LUJ150H100	150	112915	2	1,89
LUJ200H100	200	112920	2	2,24
LUJ300H100	300	112930	2	2,93
LUJ400H100	400	112940	2	3,63
LUJ500H100	500	112950	2	4,31
LUJ600H100	600	112960	2	5,01

Súvisiace produkty:

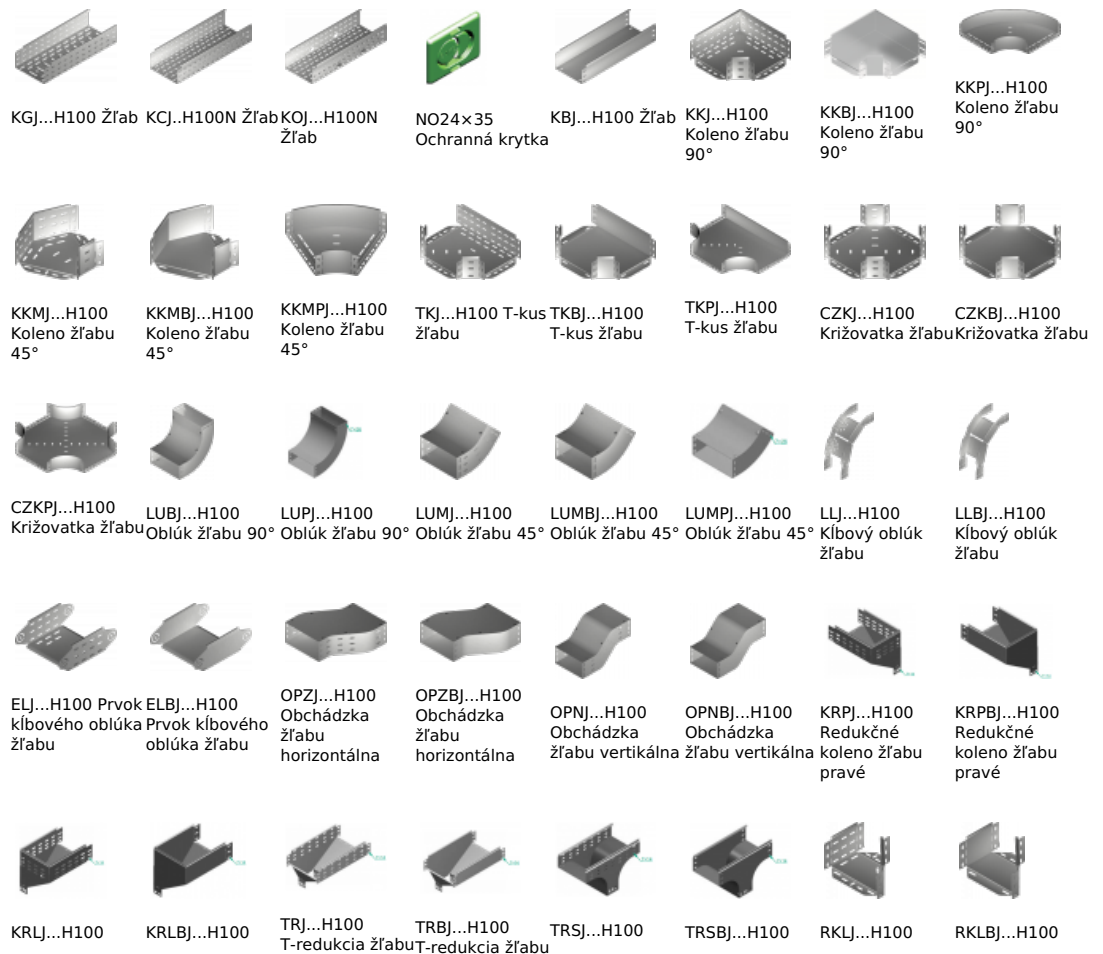

Redukčné
koleno žľabu
ľavé



RKPJ...H100
Redukcia žľabu
pravá

Redukčné
koleno žľabu
ľavé



RKPB...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H100
Redukcia žľabu
symetrická



RKSB...H100
Redukcia žľabu
symetrická

T-redukcia žľabu
symetrická



LRJH100 Spojka
žľabu
rozvetvovacia

T-redukcia žľabu
symetrická



LRBJH100
Spojka žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H100
Doplňujúci diel
žľabu T

Redukcia žľabu
ľavá



LRPJH100
Spojka žľabu
rozvetvovacia