

BDFCH100...MC Profil

Informácie:

POUŽITIE

Profil nastavujúci uhol sklonu voľne stojacej konštrukcie.

VÝHODY

- predĺžená perforácia v hornej časti profilu umožňuje montáž panelov rôznych rozmerov bez potreby dodatočného vŕtania otvorov do profilu
- hustá a zväčšená perforácia na boku profilu umožňuje montáž konštrukcie v rozsahu uhlov 20-35 stupňov
- perforácia v dolnej časti profilu umožňuje priskrutkovanie stužovacích profilov bez nutnosti použitia ďalších komponentov
- vyrobené z ocele s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC so zárukou vysokej odolnosti proti korózii


MATERIÁL

Oceľ S350GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

POZOR!

- Na montáž použite skrutky SGKFM10x20 + PW10F.

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

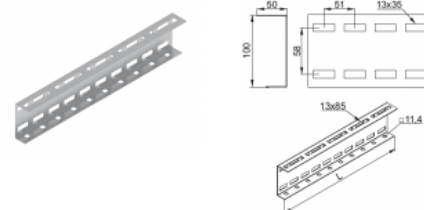

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Obsah balenia
BDFCH100/2,75 NMC	2754	50	863725	100	6,40	1 ks
BDFCH100/3,2N MC	3164	50	863132	100	7,35	1 ks