

CT70H50...NMC C-uholník

Informácie:

POUŽITIE

Prvok nosnej konštrukcie - zvislé nosné stĺpy pre voľne stojace konštrukcie.

VÝHODY

- hustá perforácia umožňuje vyrovnáť vzniknuté nerovnosti pri montáži konštrukcií v nerovnorodej pôde a umožňuje montáž konštrukcie s mierne zmeneným uhlom sklonu
- vyrobené z materiálu s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC s veľmi vysokou odolnosťou proti korózii
- zväčšená a hustá perforácia prispôbena ku profilom BDFCH, tak aby bola možná montáž konštrukcií v rozmedzí 20-30 stupňov sklonu panelov voči zemi
- lepšie zaistenie skrutiek SGKFM10x20 (s polguľovou hlavou) zmenou otvorov „fazufa“ na pravouhlý tvar


MATERIÁL

Oceľ S350GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

POZOR!

- Na montáž použite skrutky SGKFM10x20.

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

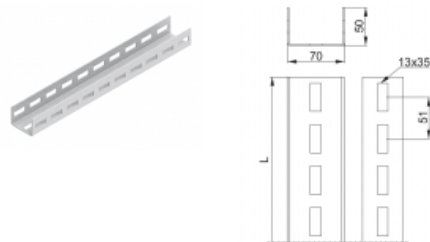

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Obsah balenia
CT70H50/1NMC	1020	70	864510	50	3,20	4 ks
CT70H50/2NMC	1989	70	864520	50	6,25	4 ks
CT70H50/3NMC	3009	70	864530	50	9,45	4 ks
CT70H50/4NMC	3978	70	864540	50	12,49	4 ks