

KBJ...H30 Žľab

Informácie:

Použitie


Vedenie káblových trás rôzneho typu.

Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

len pre objednávky: KBJ...nad 300 m
E - nerezová oceľ EN 10088

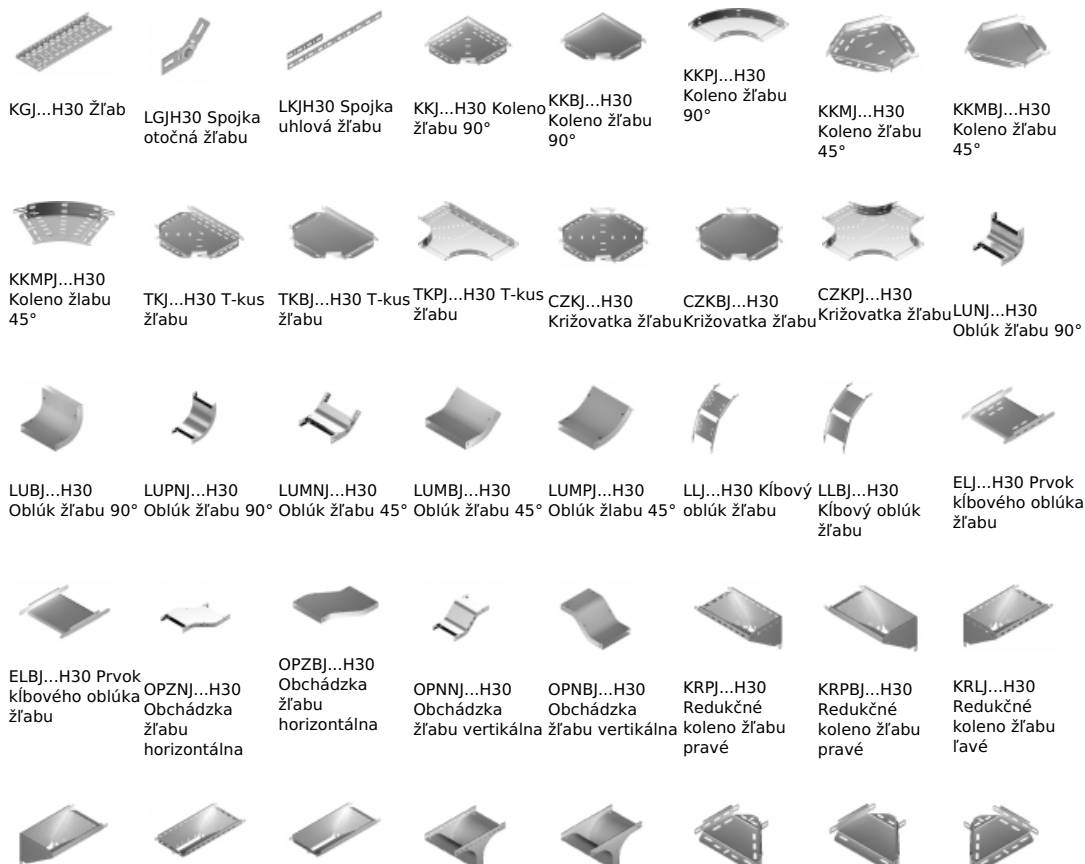
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Možnosť spájania žľabov zasunutím jedného
do druhého bez použitia spojok. K montáži
je potrebné použiť skrutky SGK6x10 alebo SGM6x10.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
KBJ35H30/3	3000	35	131203	20	0,92	850
KBJ50H30/3	3000	50	131205	20	1,04	1300
KBJ100H30/3	3000	100	131210	12	1,44	2800
KBJ150H30/3	3000	150	131215	8	1,84	4300
KBJ200H30/3	3000	200	131220	6	2,24	5800
KBJ300H30/3	3000	300	131230	6	3,04	8800

Súvisiace produkty:



KRLBJ...H30 Redukčné koleno žľabu ľavé	TRJ...H30 T-redukcia žľabu	TRBJ...H30 T-redukcia žľabu	TRSJ...H30 T-redukcia žľabu symetrická	TRSBJ...H30 T-redukcia žľabu symetrická	RKLJ...H30 Redukcia žľabu ľavá	RKLBJ...H30 Redukcia žľabu ľavá	RKPJ...H30 Redukcia žľabu pravá
							
RKPBJ...H30 Redukcia žľabu pravá	RKSJ...H30 Redukcia žľabu symetrická	RKSBJ...H30 Redukcia žľabu symetrická	LRJH30 Spojka žľabu rozvetvovacia	LRBJH30 Spojka žľabu rozvetvovacia	TKDJ...H30 Doplňujúci diel žľabu T	LRPJH30 Spojka žľabu rozvetvovacia	