

OP-ZELP Skrine pre bytovú výstavbu


Informácie:

POUŽITIE

Skrine rozvádzačov pre bytovú výstavbu sú zvyčajne umiestnené na jednom alebo na viacerých poschodiach. Používajú sa na meranie a na distribúciu elektrickej energie, napájanie zariadení RTV, ako aj teletechnických, telefónnych a administratívnych sietí.

POPIS KONŠTRUKCIE

Telo skrine je vyrobené z ocelového, viackrát ohraňovaného plechu o hrúbke 1-1,2 mm. Antikorózna ochrana je zabezpečená jeho pokrytím práškovou polyesterovou farbou RAL 7035. Existuje možnosť lakovania skrine inou farbou z palety RAL. Štandardná skriňa je vybavená bez zadného krytu, dvere majú osadený zámok typu Yale, číslo kľúča 9081. Dvere skrine môžu byť vybavené revíznymi okienkami alebo revíznymi dvierkami zamykanými zámkom. V závislosti od potrieb zákazníka môže skriňa obsahovať administratívne pole, TV, výbavu pre možnosť montáže lištových odpojovačov, meracie alebo teletechnické pole.

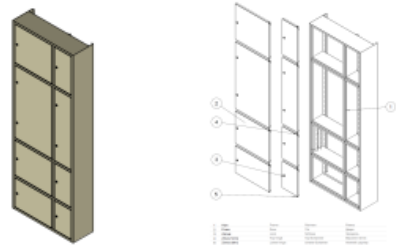

INÉ VARIANTY

- Výroba skrine v ľubovoľných rozmeroch
- Ľubovoľná farba z palety RAL
- Zámok LTK, RS, HS
- Revízne okienka
- Revízne dvierka

SPÔSOB MONTÁŽE

- Montáž na stenu
- Montáž na podlahu použitím sokla

PREVÁDZKOVÉ MOŽNOSTI

- Vo vnútri budov v suchom prostredí.

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

- STUPEŇ KRYTIA: **MAX IP-55**
- ODOLNOSŤ NÁRAZU: **IK 10**
- FARBA: **RAL 7035**
- TRIEDA OCHRANY: **I**

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]
OP-ZELP - 2x3fZ-TW	0133000001	260	1600,0	250
OPK-ZELP - 2x3fZ-TW	0133000002	260	1600,0	250
OP-ZELP - 2x3fZ-W	0133000003	260	1350,0	250
OPK-ZELP - 2x3fZ-W	0133000004	260	1350,0	250
OP-ZELP - 2x3f-ZITAW	0133000005	560	1580,0	250
OPK-ZELP - 2x3f-ZITAW	0133000006	560	1580,0	250
OP-ZELP - 3x3fZ-W	0133000007	260	1870,0	250
OPK-ZELP - 3x3fZ-W	0133000008	260	1870,0	250
OP-ZELP - 2x3f-Z	0133000009	260	1600,0	250
OPK-ZELP - 2x3f-Z	0133000010	260	1600,0	250
OP-ZELP - 4x3fZ-ITAW	0133000011	600	1800,0	250
OPK-ZELP - 4x3fZ-ITAW	0133000012	600	1800,0	250