

## CC55H50...MC C-uholník

### Informácie:

#### POUŽITIE

Vytváranie trojuholníkových konštrukcií na plochú strechu.

#### VÝHODY


- vyrobené z materiálu s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC s veľmi vysokou odolnosťou proti korózii
- rýchle vytvorenie trojuholníkovej konštrukcie na plochých strechách

#### MATERIÁL

Oceľ S350GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

#### POZOR!

- Na montáž použite skrutky SGKFM10x20.

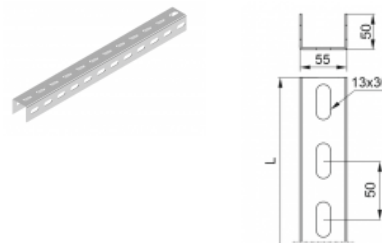

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol         | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnosť [kg] |
|----------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| CC55H50/0,6MC  | 600          | 55           | 895406     | 1          | 50           | 1,21          |
| CC55H50/0,7MC  | 700          | 55           | 895407     | 1          | 50           | 1,42          |
|                | 1350         | 55           | 895535     | 1          | 50           | 2,71          |
| CC55H50/1,35MC | 1550         | 55           | 895525     | 1          | 50           | 3,03          |
| CC55H50/1,55MC |              |              |            |            |              |               |
| CC50H50/2MC    | 2000         | 55           | 895326     | 1          | 50           | 4,05          |
| CC55H50/2,6MC  | 2600         | 55           | 895327     | 1          | 50           | 5,22          |
| CC55H50/3MC    | 3000         | 55           | 895430     | 1          | 50           | 6,07          |