


BL/BLO... Spojovací plech

Informácie:

POUŽITIE

Zabezpečenie vodičov pred poškodením pri ukladaní.
Dodatočné zosilnenie žľabu na spojoch, hlavne pri žľaboch širších ako 400mm.
Potrebné taktiež použiť pri žľaboch s požiarou odolnosťou v požiarí E90.

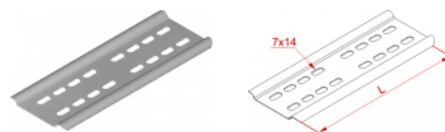

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

E - nerezová oceľ.

L - lakovanie práškovej ľubovoľnej farby.

K montáži použite skrutky SGKM6x12.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
BL/BLO100	96	100110	100	0,06
BL/BLO150	146	100115	100	0,09
BL/BLO200	196	100120	100	0,13
BL/BLO300	296	100130	100	0,19
BL/BLO400	396	100140	30	0,26
BL/BLO500	496	100150	30	0,32
BL/BLO600	596	100160	30	0,39

Súvisiace produkty:



ZPD Spona krytu žľabu



ZPN... Spona krytu žľabu



TO Ochranná lemovka



BP Montážny plech krabice



BPP Montážny plech krabice



BK Montážny plech krabice



BKP Montážny plech krabice



BZ Montážny plech krabice



BZP Montážny plech krabice



BZK/BZKO... Ukončovací plech



ZPN...E Spona krytu žľabu



ZPN...F Spona krytu žľabu