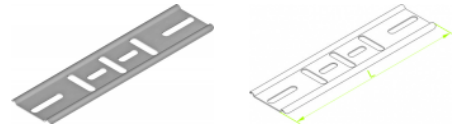


BZK/BZKO... Ukončovací plech

Informácie:

POUŽITIE

Zabezpečenie vodičov pred poškodením na koncoch žľabu.


MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

E - nerezová oceľ.

L - lakovanie práškové fubovoľnej farby.

K montáži použite skrutky SGKM6x12

Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
BZK50	46	100205	100	0,02
BZK/BZKO100	96	100210	100	0,04
BZK/BZKO150	146	100215	100	0,06
BZK/BZKO200	196	100220	100	0,08
BZK/BZKO300	296	100230	100	0,12
BZK/BZKO400	396	100240	30	0,16
BZK/BZKO500	496	100250	30	0,19
BZK/BZKO600	596	100260	30	0,23

Súvisiace produkty:



ZPD Spona krytu žľabu



ZPN... Spona krytu žľabu



TO Ochranná lemovka



BP Montážny plech krabice



BPP Montážny plech krabice



BK Montážny plech krabice



BKP Montážny plech krabice



BZ Montážny plech krabice



BZP Montážny plech krabice



BL/BLO... Spojovací plech



ZPN...E Spona krytu žľabu



ZPN...F Spona krytu žľabu