

## WWSN... Výložník zosilnený


### Informácie:

#### POUŽITIE

Upevňovanie káblových žľabov, rebríkov, rúr a iných prvkov. Vďaka väčšej šírke je možná montáž na otvorenú stranu C-uholníka.

#### VÝHODY

- Bočné výrezy na výložníku nám umožňujú bezskrútkovú montáž káblových žľabov, drôtených žľabov a káblových rebríkov za použitia nových univerzálnych spon ZAPU... .
- Montáž na stenu jednou skrutkou.
- Zväčšená šírka umožňuje montáž na otvorenú stranu C-uholníka a tým plynulú reguláciu montážnej výšky.

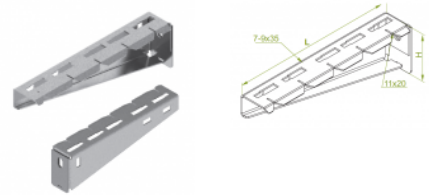

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

#### Hrúbka plechu:

- **WWSN100 - WWSN200** = 2,00 mm
- **WWSN300 - WWSN1000** = 2,50 mm

### Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
<b>WWSN100</b>	<b>151</b>	<b>715510</b>	<b>50</b>	<b>65</b>	<b>0,19</b>	<b>1,20</b>
<b>WWSN150</b>	<b>201</b>	<b>715515</b>	<b>50</b>	<b>65</b>	<b>0,28</b>	<b>1,30</b>
<b>WWSN200</b>	<b>251</b>	<b>715520</b>	<b>30</b>	<b>75</b>	<b>0,38</b>	<b>1,40</b>
<b>WWSN300</b>	<b>351</b>	<b>715530</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>0,77</b>	<b>1,90</b>
<b>WWSN400</b>	<b>451</b>	<b>715540</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>1,20</b>	<b>1,80</b>
<b>WWSN500</b>	<b>551</b>	<b>715550</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>1,22</b>	<b>1,60</b>
<b>WWSN600</b>	<b>651</b>	<b>715560</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>1,33</b>	<b>1,50</b>
<b>WWSN700</b>	<b>751</b>	<b>715570</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>1,48</b>	<b>1,40</b>
<b>WWSN800</b>	<b>851</b>	<b>715580</b>	<b>10</b>	<b>125</b>	<b>2,21</b>	<b>1,80</b>
<b>WWSN900</b>	<b>951</b>	<b>715590</b>	<b>10</b>	<b>125</b>	<b>2,93</b>	<b>1,60</b>
<b>WWSN1000</b>	<b>1051</b>	<b>715511</b>	<b>10</b>	<b>125</b>	<b>3,66</b>	<b>1,40</b>