


LP...TR LED parkové svietidlo

Informácie:

Základné parametre

Produktová skupina: Parkové TR
Typ svietidla: Parkové svietidlo
Výška stožiara: 3 až 8m
Integrovaný napájací zdroj: Áno
Možnosti montáže: Na stožiar
Regulácia: Nie
Certifikáty: CE, RoHS
Záruka: 3 roky
Materiál: Hliník, PC
Farba krytu: RAL 9005

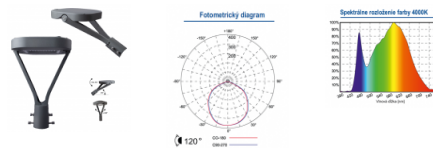

Svetelné parametre

Svetelný tok (+/- 5%): 5040lm, 8350lm
Svetelná účinnosť: do 157lm/W
Farebná teplota: 4000K
Index podania farieb: >70
Vyžarovací uhol: 120°
Jednotnosť farieb: <6SDCM

Elektrické parametre

Nominálny výkon (príkon): 30W, 50W
Napájacie napätie: 100-277V
Frekvencia napájacieho napätia: 50-60Hz
Účinník: >0,9

Prevádzkové parametre

Životnosť: 50 000h
LLMF: >0,7
Krytie svietidla IP: 65
Trieda mechanickej odolnosti IK: 09K
Čas vznietenia: <0,5s
Pracovná teplota: od -20° do 50°C
Skladovacia teplota: od -20° do 60°C
Vnútorný priemer príruby: Ø 66,6mm
Možnosť inštalácie na stĺpoch: o výške 3 až 8m
Rozsah regulácie uhla zdroja svetla +/- 60°

[Katalógový list](#)

[Katalóg LED svietidiel](#)

Verzie:

Symbol	Hmotnosť [kg]	Krytie	Rozmery [mm]	Príkon P [W]	Farba svetla CCT[K]	Svetelný tok [lm]
LED LP030TR	3,45	IP65	301x301xH441	30	4000	4720
LED LP050TR	3,45	IP65	301x301xH441	50	4000	7866