

PKKML... Kryt kolena žľabu 45°

Informácie:

POUŽITIE

- Ochrana káblov pred poškodením.
- Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

MATERIÁL


- Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na objednávku:

- F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2011
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

POZOR!

Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...

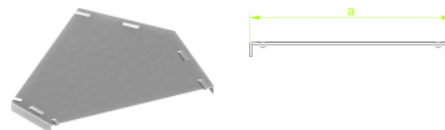


Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PKKML50	50	102605	20	0,05
PKKML100	100	102610	20	0,08
PKKML150	150	102615	20	0,15
PKKML200	200	102620	20	0,24
PKKML300	300	102630	10	0,48
PKKML400	400	102640	10	0,80
PKKML500	500	102650	10	1,20
PKKML600	600	102660	10	1,66

Súvisiace produkty:

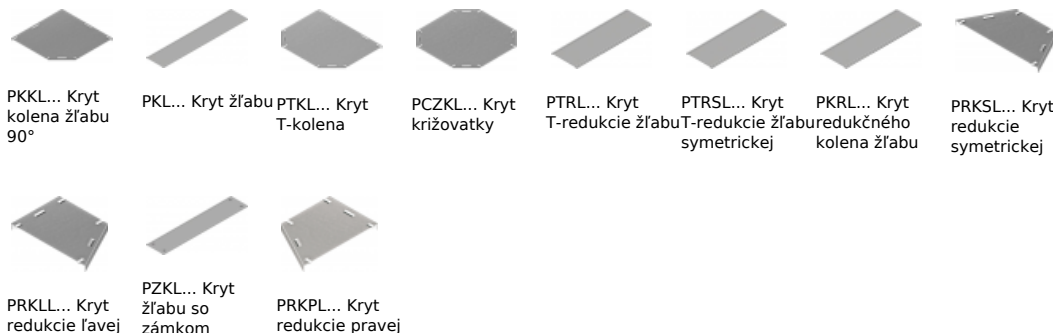

PKKL... Kryt kolena žľabu 90°

PKL... Kryt žľabu PTKL... Kryt T-kolena

PCZKL... Kryt križovatky

PTRL... Kryt T-redukcie žľabu

PTRSL... Kryt T-redukcie žľabu symetrickej

PKRL... Kryt redukcijného kolena žľabu

PRKSL... Kryt redukcije symetrickej

PRKLL... Kryt redukcije ľavej

PZKL... Kryt žľabu so zámkom

PRKPL... Kryt redukcije pravej