

TKSZ...H60 T-kus

Informácie:

Informácie

Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

S - Oceľ pozinkovaná Sendzimirovou metódou PN-EN 10346:2015-09

Na požiadanie:

F - Žiarovo pozinkovaná oceľ PN-EN ISO 1461:2023-02


E - Nerezová oceľ

L - Nalakované v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Použitie zacvakávacieho spoja v tvarovkách výrazne urýchľuje počiatočnú montáž inštalovanej káblovej trasy.

- Pri šírkach presahujúcich 200 mm by sa na pripojenie tvarovky ku káblóvemu žľabu mali použiť nasledujúce spojovacie prvky: UDKS (bočné vystuženie zacvakávacieho spoja) a USSN/USSO (spojenie spodnej tvarovky s žľabom).

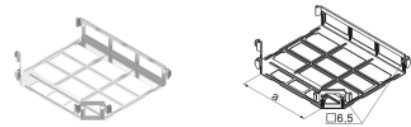

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]
TKSZ60H60	981106	1	0,70	60
TKSZ100H60	981110	1	1,20	100
TKSZ150H60	981115	1	1,80	150
TKSZ200H60	981120	1	2,00	200
TKSZ300H60	981130	1	3,20	300
TKSZ400H60	981140	1	4,50	400
TKSZ500H60	981150	1	6,10	500
TKSZ600H60	981160	1	7,96	600