

## PTRSP... Kryt T-redukcie žľabu symetrickej

### Informácie:

**Použitie**

Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-ľubovoľné).

**Materiál**

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom


EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

**E** - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

**L** - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

**POZOR!**

Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...

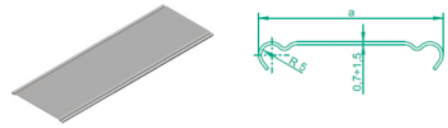

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol   | Sírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|----------|--------------|------------|------------|---------------|
| PTRSP50  | 50           | 104005     | 20         | 0,33          |
| PTRSP100 | 100          | 104010     | 20         | 0,54          |
| PTRSP150 | 150          | 104015     | 20         | 0,75          |
| PTRSP200 | 200          | 104020     | 20         | 0,96          |
| PTRSP300 | 300          | 104030     | 10         | 1,38          |
| PTRSP400 | 400          | 104040     | 10         | 1,80          |
| PTRSP500 | 500          | 104050     | 10         | 2,22          |
| PTRSP600 | 600          | 104060     | 10         | 2,64          |

### Súvisiace produkty:

