

PRKSL... Kryt redukcie symetrickej

Informácie:

POUŽITIE

- Ochrana káblov pred poškodením.
- Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

MATERIÁL


- Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na objednávku:

- F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2011
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

POZOR!

Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...

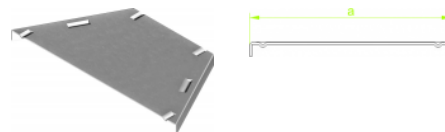

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
PRKSL100/50	100	104410	10	0,07	50
PRKSL150/100	150	104415	10	0,10	100
PRKSL200/100	200	104420	10	0,11	100
PRKSL200/150	200	104520	10	0,13	150
PRKSL300/200	300	104430	10	0,17	200
PRKSL400/300	400	104440	10	0,22	300
PRKSL500/400	500	104450	10	0,28	400
PRKSL600/500	600	104460	10	0,33	500

Súvisiace produkty:

