

PRKPJ... Kryt redukcie pravej

Informácie:

Použitie

Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-Iubovoľné).

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom


EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

E - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

L - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

POZOR!

Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...

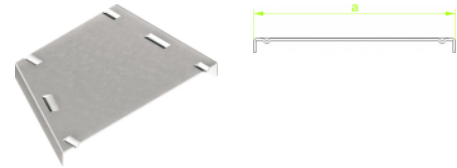

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
PRKPJ100/50	100	105110	10	0,10	50
PRKPJ150/100	150	105115	10	0,13	100
PRKPJ200/100	200	105820	10	0,15	100
PRKPJ200/150	200	105920	10	0,17	150
PRKPJ300/200	300	105830	10	0,23	200
PRKPJ400/300	400	105140	10	0,32	300
PRKPJ500/400	500	105150	10	0,40	400
PRKPJ600/500	600	105160	10	0,47	500

Súvisiace produkty:

