

PRKPL... Kryt redukcie pravej

Informácie:

POUŽITIE

- Ochrana káblov pred poškodením.
- Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

MATERIÁL


- Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na objednávku:

- F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2011
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

POZOR!

Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...

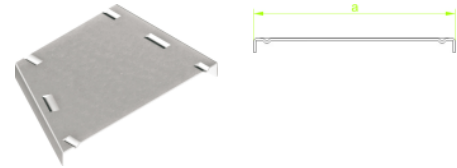

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

| Symbol | Sírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Rozmer b [mm] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
| PRKPL100/50 | 100 | 105010 | 10 | 0,07 | 50 |
| PRKPL150/100 | 150 | 105015 | 10 | 0,10 | 100 |
| PRKPL200/100 | 200 | 105620 | 10 | 0,11 | 100 |
| PRKPL200/150 | 200 | 105720 | 10 | 0,13 | 150 |
| PRKPL300/200 | 300 | 105630 | 10 | 0,17 | 200 |
| PRKPL400/300 | 400 | 105040 | 10 | 0,22 | 300 |
| PRKPL500/400 | 500 | 105050 | 10 | 0,28 | 400 |
| PRKPL600/500 | 600 | 105060 | 10 | 0,33 | 500 |

Súvisiace produkty:

