

LZWMP...H50 Oblúk žľabu vnútorný 45°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

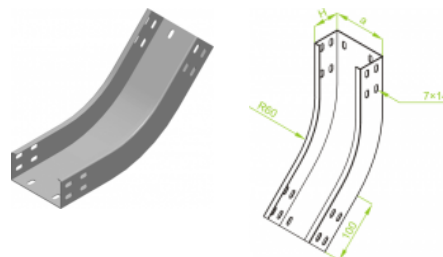

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH50 a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZWMP50H50	50	352005	10	0,73
LZWMP100H50	100	352010	10	0,85
LZWMP200H50	200	352020	6	1,19
LZWMP300H50	300	352030	4	1,54
LZWMP400H50	400	352040	2	1,89
LZWMP500H50	500	352050	1	2,25
LZWMP600H50	600	352060	1	2,60

Súvisiace produkty:

