

LZZMC...H100 Oblúk žľabu vonkajší 45°

Informácie:

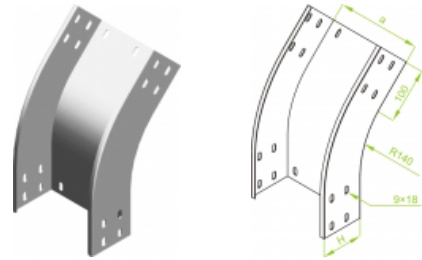
POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby


- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZZMC100H100	100	311710	6	1,58
LZZMC200H100	200	311720	6	2,10
LZZMC300H100	300	311730	4	2,52
LZZMC400H100	400	311740	4	2,93
LZZMC500H100	500	311750	2	3,47
LZZMC600H100	600	311760	2	3,93

Súvisiace produkty:


 KZWC...H100
 Žľab

 KZLC...H100
 Žľab s
 privarenou
 spojkou

 LZCH100
 žľabu

 Spojka LZGCH100
 Spojka žľabu
 otočná

 LCC...H100
 Spojka žľabu C

 KKZC...H100
 Kolenó žľabu
 90°

 KKZMC...H100
 Kolenó žľabu
 45°

 TKZC...H100
 T-kus žľabu

 CZKZC...H100
 Križovátka žľabu

 LZZC...H100
 Oblúk žľabu
 vonkajší 90°

 LZWC...H100
 Oblúk žľabu
 vnútorný 90°

 LZWMC...H100
 Oblúk žľabu
 vnútorný 45°

 TRZC...H100
 T-redukcia žľabu
 symetrická

 RKZC...H100
 Redukcia žľabu
 symetrická