

## DKC...H45N Rebrík

### Informácie:

**POUŽITIE**

Vedenie káblových trás.

**VÝHODY**

Nová hustá perforácia bokov, rebríka umožňuje spájanie rebríkov po odrezaní na ktoromkoľvek mieste.

**MATERIÁL**

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m


**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

**POZOR!**

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž strmeňových príchytiek UKZ.../UKZO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitým nitovaním na bočnici rebríka.

**Na špeciálnu objednávku:**

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm

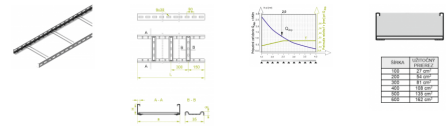

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm <sup>2</sup> ]
DKC100H45/3N	3000	100	445710	4	2,74	2700
DKC100H45/6N	6000	100	445810	2	2,74	2700
DKC200H45/3N	3000	200	445720	4	3,10	5400
DKC200H45/6N	6000	200	445820	2	3,10	5400
DKC300H45/3N	3000	300	445730	4	3,48	8100
DKC300H45/6N	6000	300	445830	2	3,48	8100
DKC400H45/3N	3000	400	445740	2	4,02	10800
DKC400H45/6N	6000	400	445840	2	4,02	10800
DKC500H45/3N	3000	500	445750	2	4,20	13500
DKC500H45/6N	6000	500	445850	2	4,20	13500
DKC600H45/3N	3000	600	445760	2	4,57	16200
DKC600H45/6N	6000	600	445860	2	4,57	16200

### Súvisiace produkty:



LDC...H45N Oblúk rebríka 90°