

## LPDWC...H45N Oblúk rebríka vertikálny vnútorný

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

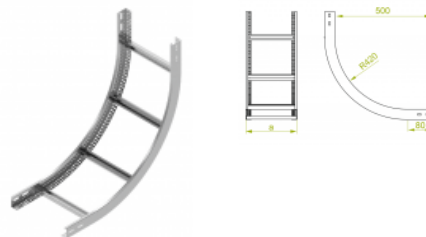

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH45N a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol       | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LPDWC100H45N | 100          | 449310     | 1          | 1,94          |
| LPDWC200H45N | 200          | 449320     | 1          | 2,30          |
| LPDWC300H45N | 300          | 449330     | 1          | 2,70          |
| LPDWC400H45N | 400          | 449340     | 1          | 3,06          |
| LPDWC500H45N | 500          | 449350     | 1          | 3,46          |
| LPDWC600H45N | 600          | 449360     | 1          | 3,86          |