

## CZDC...H50N Križovatka rebríka

### Informácie:

**POUŽITIE**

Rozvetvenie káblovej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

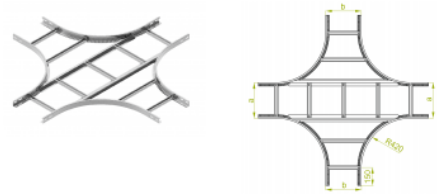

- K montáži je potrebné použiť 8 spojok LDCH50N a 32 kompletov skrutiek SGKM8x14.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
<b>CZDC100H50N</b>	<b>100</b>	<b>457510</b>	<b>2</b>	<b>7,94</b>
<b>CZDC200H50N</b>	<b>200</b>	<b>457520</b>	<b>2</b>	<b>8,89</b>
<b>CZDC300H50N</b>	<b>300</b>	<b>457530</b>	<b>2</b>	<b>10,02</b>
<b>CZDC400H50N</b>	<b>400</b>	<b>457540</b>	<b>2</b>	<b>11,17</b>
<b>CZDC500H50N</b>	<b>500</b>	<b>457550</b>	<b>2</b>	<b>12,32</b>
<b>CZDC600H50N</b>	<b>600</b>	<b>457560</b>	<b>2</b>	<b>13,46</b>