

LPDWC...H50N Oblúk rebríka vertikálny vnútorný

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

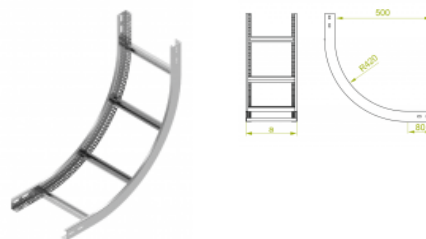

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH50N a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LPDWC100H50	100	459310	1	2,10
LPDWC200H50	200	459320	1	2,46
LPDWC300H50	300	459330	1	2,86
LPDWC400H50	400	459340	1	3,22
LPDWC500H50	500	459350	1	3,62
LPDWC600H50	600	459360	1	4,02