

LPDP...H60N Kĺbový oblúk rebríka

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

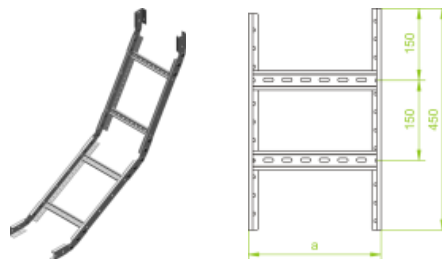

K montáži je potrebné použiť 8 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LPDP100H60N	100	467610	2	4,60
LPDP200H60N	200	467620	2	4,97
LPDP300H60N	300	467630	2	5,36
LPDP400H60N	400	467640	2	5,93
LPDP500H60N	500	467650	2	6,11
LPDP600H60N	600	467660	2	6,51