

## RDLC...H60N Redukcia rebríka ľavá

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena šírky káblvej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

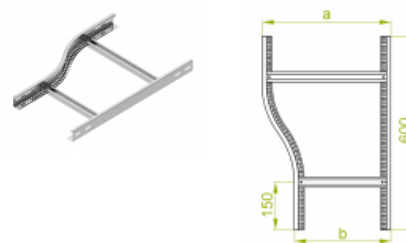

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDC/LDOCH60 a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.



### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RDLC200/100H60N	200	468420	2	2,08	10
RDLC300/200H60N	300	468430	2	2,30	20
RDLC400/300H60N	400	468140	2	2,55	30
RDLC500/400H60N	500	468150	2	2,78	40
RDLC600/500H60N	600	468160	2	3,01	500