

LPDWP/LPDWOP...H60 Oblúk rebríka vertikálny vnútorný

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovľnej farby.

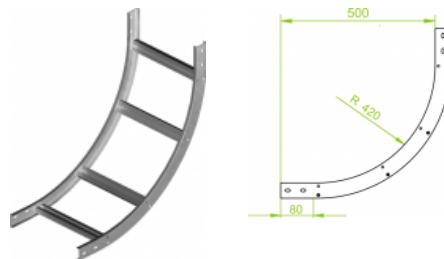

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDC/LDOCH60 a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LPDWP/LPDWOP100H60	100	469210	1	1,90
LPDWP/LPDWOP200H60	200	469220	1	2,26
LPDWP/LPDWOP300H60	300	469230	1	2,66
LPDWP/LPDWOP400H60	400	469240	1	3,02
LPDWP/LPDWOP500H60	500	469250	1	3,42
LPDWP/LPDWOP600H60	600	469260	1	3,82